

LA CAMPAGNE

PLATEAUX FOURRAGERS ET SEMI-PORTÉS



UN GAGE DE QUALITÉ



La Campagne, riche de son expérience, réalise une gamme de plateaux qui allie toutes les qualités répondant aux besoins actuels en matière de transport de pailles, fourrages, caisses pour légumes et palox, sur de longues distances, avec des solutions techniques de pointe. >>

PLATEAUX gamme PL



PL 15

avec roues 445/45 R. 19,5 - H: 1,15 m



Roues jumelées.
Hauteur plateau : 1,03 m



Fourragères encastrées homologuées route.
H. Plancher avec 385/65 R. 22,5 - H: 1,25 m

→ ÉQUIPEMENT STANDARD

- Châssis IPE 330 mm sur tous les modèles
- Flèche en tube 150 x 150 x 6 avec graisseurs
- Tôle de fond en 4 mm avec rebord incliné
- 2 tôles d'une seule longueur soudées en continu sur le milieu
- Rond d'arrimage pour sangles
- Rond d'avant train boulonné, double rangée de billes
- Anneau attelage 32 T
- Bague anti-usure sur la flèche
- Double feux multifonctions / gyrophare
- Tuyau hydraulique rigide sur la longueur

→ OPTIONS

- 40 km/h
- Suspension pneumatique
- Coffre
- Attelage Scharmüller
- Fourragères extensibles 0,10 m à 0,75 m
- Feux à leds
- Dimensions roues au choix
- Moulinet

| CARACTÉRISTIQUES | Longueur | Largeur | Essieux - Nb d'axes | Section - Freins |
|----------------------------|----------|---------|---------------------|------------------|
| PL 9-13 | 9 m | 2,54 m | 2 x □ 100 - 8 axes | 400 x 80 |
| PL 10-15 | 10 m | 2,54 m | 3 x □ 90 - 8 axes | 350 x 60 |
| PL 12-15 | 12 m | 2,54 m | 3 x □ 90 - 8 axes | 350 x 60 |
| PL 12-20 | 12 m | 2,54 m | 3 x □ 100 - 10 axes | 400 x 80 |
| PLR 12-20 (40 km/h) | 12 m | 2,54 m | 3 x □ 120 - 10 axes | 300 x 200 |

Essieux montés sur ressorts pour l'ensemble de la gamme

| CODE | Roues |
|--|--------|
| 385/55 R 22,5 | 1 m |
| 385/65 R 22,5 | 1,07 m |
| 445/45 R 19,5 | 0,90 m |
| 445/65 R 22,5 | 1,16 m |
| 560/60 R 22,5 | 1,24 m |
| 235/75 R 17,5 (roues jumelées) | 0,80 m |

Homologation

25

40

PLATEAUX gamme SP



SP 25.5


Renfort col de cygne.
Renfort fond tous les 0,50m.
Tourelle renforcée.
Rond d'arrimage sangles.



Flèche renforcée



Fixation Twist-Lock
pour échange plateau / caisse

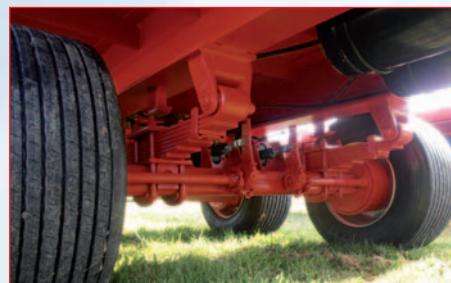

Kit 40 km/h



Fourragères extensibles.
Double feux intégrés.



Rebord incliné

→ ÉQUIPEMENT STANDARD

- Châssis en tube
- Tôle de fond en 4 mm
- Tandem / Tridem
- Flèche avec ressorts en travers
- Béquille hydraulique
- Double feux multifonctions / gyrophare

| CARACTÉRISTIQUES | Longueur | Largeur | Essieux - Nb d'axes | Section - Freins |
|---------------------------|--------------|---------|---------------------|------------------|
| SP 8.15 | 8 m | 2,54 m | 2 x □ 90 - 8 axes | 350 x 60 |
| SP 25.5 | 10 m ou 12 m | 2,54 m | 3 x □ 130 - 10 axes | 406 x 120 |
| SPR 25.5 (40 km/h) | 10 m ou 12 m | 2,54 m | 3 x □ 130 - 10 axes | 406 x 140 |



La Campagne, c'est aussi des bennes,
épandeurs, porte caissons, bennes TP... >>



→ FINITION

- Grenaillage en cabine
- Deux couches d'apprêt EPOXY
- Deux couches de laque polyuréthane appliquée électrostatiquement
- Étuvage à 85°C

Une équipe
à votre service...

Magasin SAV
Tél. : 03 21 90 40 79
Fax : 03 21 81 86 54



LA CAMPAGNE

Ets Antoine CORNE S.A.S

303 Rue de Buire 62870 Campagne-lès-Hesdin

Tél. : 03 21 90 31 11 – Fax : 03 21 81 56 66
contact@bennelacampagne.com

www.bennelacampagne.com

