

LA CAMPAGNE

BENNES TP, PORTE-CAISSONS, PORTE-ENGINS



UN GAGE DE QUALITÉ



Constructeur de bennes monocoques et d'une gamme complète de matériel affecté aux transports agricoles et de travaux publics, depuis 1964. LA CAMPAGNE, riche de son expérience réalise un matériel qui allie les qualités répondant aux besoins actuels en matière de transport, les bennes rectangulaires et demi ronde LA CAMPAGNE vous offrent des solutions techniques de pointe pour faire face aux conditions de travail les plus exigeantes.



BENNES TRAVAUX PUBLICS

→ ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Flèche renforcée avec ressort transversal et œillet d'attelage boulonné
- Bogie TP essieux 150/10 axes guidé
- Freinage hydraulique avec tambour 406 x 140
- Bras de porte oxycoupé
- Côté de caisse et fond en une seule partie
- Bennage par flexible sur BTP24 et 27 et compresseur sur 3 essieux
- Matériel conforme aux normes CE
- Grenailage en cabine
 - Deux couches d'apprêt Epoxy
 - Deux couches de peinture polyuréthane par procédé électro-statique
 - Caisse complète en Hardox certifié
 - Boggie guidé par une chaise sur l'essieu
 - Protection des vérins d'ouverture de porte



Vérins protégé.
Bras porte oxycoupé.

→ OPTIONS

- Coffre de rangement
- Essieux suiveur, directeur forcé ou autodirecteur
- Homologation 40 Kmh
- Suspension hydraulique de la flèche
- Suspension hydraulique ou pneumatique des essieux
- Casquette sur l'avant de la benne
- Réhausse acier ou aluminium
- Compas

ÉQUIPEMENT STANDARD → TOUTES BENNES

CARACTERISTIQUES	Longueur (m)	Hauteur	Essieux	Freins	Caisse
BTP 24	5,5	0,90 m	Bogie TP □150	406 x 140	Caisse Hardox fond 8 mm et côté 6 mm
BTP 27	5,5	0,90 m	Bogie TP □150	406 x 140	
BTP 32	6,5	1,10 m	Tridem TP □150	406 x 140	




PORTE-CAISSON

→ ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Châssis en tubes profilés étirés à chaud
- Faux châssis en domex 690 profil en « z »
- Bras montage boulonné pour RPC 21, RPC 24, RPC 29 et RPC 32
- Potence coulissante à linguet mécanique
- Crochet démontable en Hardox 690 avec poignet à contre poids
- Verrouillage hydraulique par verrou (DE) avec clapet de retenue et capteur de position
- Vérin double effet équipés de clapets pilotés
- Vérins anti-cabrage sur essieu arrière
- Pompe série X hydroeduc
- Réservoir d'huile avec filtre sur retour et filtre à air
- Bloc distributeur commandé électriquement et à commande manuelle sur le châssis
- Flèche à ressort – cric hydraulique avec pompe à main
- Tandem ou tridem avec bielles de traction de forte capacité



Vérins de reports de charge



Rouleaux indépendants de l'articulation



Caisson avec porte hydraulique

SPECIFICATIONS	Long. de bras (m)	Bras	Essieux
RPC 21T	5,3	16T	Tandem □100 10 axes freins 406 x 80
RPC 24T	5,5	20T	Tandem □130 10 axes freins 406 x120
	5,7		
RPC 29T	5,5	22T	Tandem □150 10 axes freins 406 x140
	5,7		
RPC 32T	6,2	26T	Tridem □150 10 axes freins 406 x120
	6,7		



Les châssis porte caisson **LA CAMPAGNE** constituent l'une des solutions "transport" les plus rentable.
 La combinaison châssis **LA CAMPAGNE**, bras **HYVALIFT** garantit une fiabilité optimale.

Votre expérience et notre expertise vous permettront de choisir dans notre gamme le type de bras qui correspond le plus à vos besoins... (longueur de caisson, charge, angle de reprise.)

Nos châssis prennent en compte les contraintes les plus exigeantes liées à ce type de travail : pose et reprise de caisson ainsi que le bennage dans des conditions parfois difficiles voir délicates.



→ OPTIONS

- Bras de puissance inférieur ou supérieur
- Potence articulée
- Verrouillage avant
- Bloc distributeur supplémentaire
- Coffre de rangement
- Suiveur sur RPC21 et 24
- Essieux directeur forcé, autodirecteur manuel et électrique
- Freinage mixte ou pneumatique
- Réception 40 km/h RPC24, 29 et 32
- Vérin anti cabrage sur 3e point
- Garde boue
- Suspension hydraulique de flèche
- Suspension hydraulique ou pneumatique des essieux, etc.



→ FINITIONS

- Grenailage
- 2 Couches d'apprêt d'époxy
- 2 Couches de laque polyuréthane appliqués électroniquement
- Étuvage à 85°C
- Roues à définir

Un conseil individualisé concernant le choix des roues et un partenariat avec les meilleurs manufacturiers nous permettra de définir une monte de pneumatiques adaptée à votre véhicule et aux conditions dans lesquelles il évoluera.

Quelques unes de nos références :

Suiveur	Caisson (m)
option	4,4 à 6,45
option	4,4 à 6,55
	4,55 à 6,8
série	4,4 à 6,55
	4,55 à 6,8
série	4,85 à 7,3
	4,85 à 7,8



PORTE ENGINE

Les Porte-engins permettent de transporter les engins agricoles ou de chantier, jusqu'à une charge de 30 tonnes. >>>



→ CHASSIS


- Plancher en bois dur de 45mm d'épaisseur
- Châssis en IPE avec traverses filantes
- Pan coupé de 0.90m à l'arrière
- Retour sur le devant avec support roue de secours
- Demi-maille de brêlage sur les rives
- Elargisseurs manuels 0,25 m
- Flèche renforcée avec ressort transversal et œillet d'attelage normalisé
- Béquille hydraulique avec pompe à main
- Deux béquilles mécaniques à la descente des rampes
- Deux gyrophares escamotables sur les côtés
- Deux rampes arrières métalliques (2,50 m x 0,65 m) avec relevage sur distributeur tracteur
- Grenailage en cabine
- Deux couches d'apprêt Epoxy
- Deux couches de peinture polyuréthane par procédé électro-statique
- Double feux avec feux de gabarits



Elargisseur



Flèche ressort



Longerons

→ OPTIONS

- Freinage pneumatique ou mixte
- Rampes en deux parties (2,50 m + 1,80 m)
- Ecartement manuel des rampes
- Ecartement hydraulique des rampes
- Elargisseur manuel sur PE 24
- Essieux autodirecteur, suiveur et directeur forcé
- Anneau d'arrimage supplémentaire
- 40 km/h



Elargisseurs hydrauliques de rampes




Suspensions hydrauliques de flèches



SPECIFICATIONS	Longueur (m)	Essieux	Suiveur	Caisse
PE 24	7	tandem □130	option	445/45 R19,5
PE 32	9	tridem □130	série arrière	235/75R17,5 jumelés

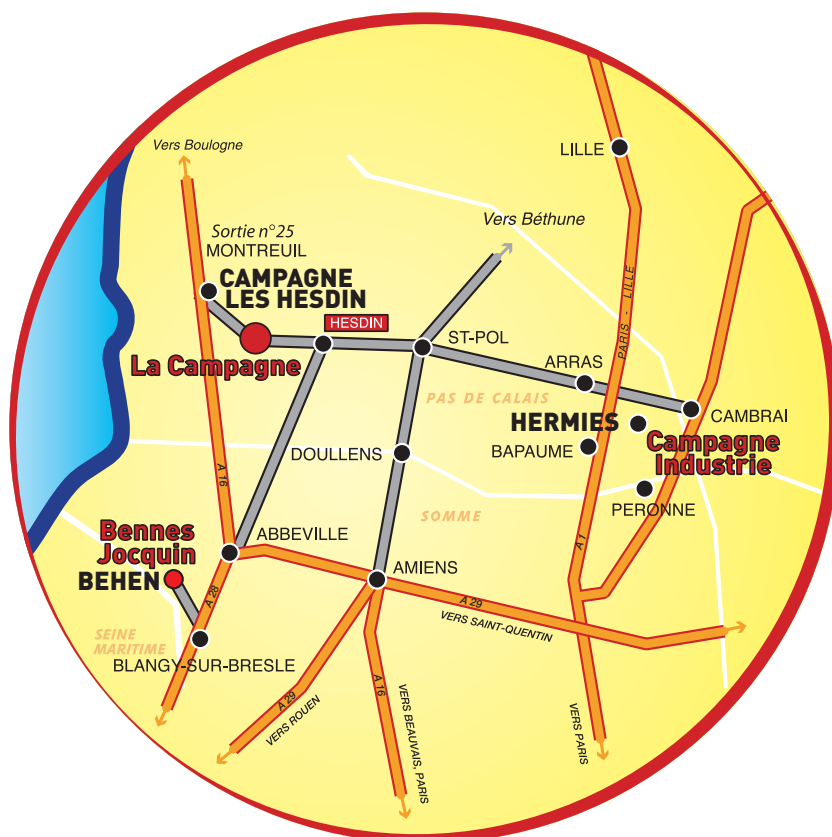

La Campagne, c'est aussi des épandeurs,
des plateaux ... >>




→ FINITION

- Grenailage en cabine
- Deux couches d'apprêt EPOXY 
- Deux couches de laque polyuréthane  appliquée électrostatiquement
- Étuvage à 85°C

**Une équipe
à votre service...**

**Magasin SAV
Tél. : 03 21 90 40 79
Fax : 03 21 81 86 54**



LA CAMPAGNE

Ets Antoine CORNE S.A.S

303 Rue de Buire 62870 Campagne-lès-Hesdin

Tél. : 03 21 90 31 11 – Fax : 03 21 81 56 66

contact@bennelacampagne.com

www.bennelacampagne.com

