

> NOS OPTIONS

LE CONFORT



> Attelage oscillant pour suivre parfaitement la surface à balayer indépendamment du chargeur (pour modèle BR).



> Ouverture du bac récolteur avec 2 vérins (DE) équipés de clapet anti-retour.



> Réglage angulaire hydraulique (pour mod. BA)



> Attelage 3 points sur tracteur (pour mod. BR)



> Attelage oscillant sur chariot élévateur.

LA POLYVALENCE



> Balai latéral à repliage manuel.



> Balai latéral à repliage hydraulique.



> Système d'arrosage sous pression avec pompe électrique (réserve d'eau 400 litres).



> Palettes racleuses escamotables montées sur dents flexibles. Pression de travail réglable par 2 vérins DE (uniquement sur mod. BA)



MODELES	BA 180	BA 200	BA 220	BA 250	BA 300	BR 160	BR 180	BR 200	BR 220	BR 250
Largeur de balai (m)	1,80	2,00	2,20	2,50	3,00	1,60	1,80	2,00	2,20	2,50
Diamètre du balai (mm)	750	750	750	750	750	600	600	600	600	600
Nombre d'anneaux	45	50	55	62	75	40	45	50	55	62
Roues de profondeur (bandages pleins)	3x Ø400 x 8	3x Ø400 x 8	3x Ø400 x 8	3x Ø400 x 8	3x Ø400 x 8	2 ou 4 x Ø300 x 8 (suiv. option)	2 ou 4 x Ø300 x 8 (suiv. option)	2 ou 4 x Ø300 x 8 (suiv. option)	2 ou 4 x Ø300 x 8 (suiv. option)	2 ou 4 x Ø300 x 8 (suiv. option)
Largeur hors tout (m)	1,90	2,10	2,30	2,60	3,10	1,95	2,15	2,35	2,55	2,85
Hauteur (m)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Longueur (m)	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Capacité de bac récolteur (L)	/	/	/	/	/	395	440	490	540	615
Poids à vide en ordre de marche (kg) (suivant options)	800	900	1000	1100	1200	650	770	880	1000	1120
Pression d'huile souhaitée l/min	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Débit d'huile nécessaire (BAR)	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185

D'où venons nous?

Depuis 1970, nous mettons nos compétences au service de l'agriculture et contribuons au bien-être des femmes et des hommes qui la pratiquent. Sur base d'enquêtes, de constatations et remarques issues directement des utilisateurs, nous concevons, fabriquons et assemblons entièrement nos machines. En constante évolution, nos produits de haute qualité ont gagné au fil des années la confiance d'un grand nombre d'agriculteurs européens. De part sa structure familiale, la société Robert peut dans la mesure du possible à partir d'un matériel standard effectuer certains agencements.

Des questions?

Nous sommes à votre disposition: Gilbert, Sébastien, Olivier, Marie



CONSTRUCTEURS
RUE REPPE, 20E - ZONING INDUSTRIEL
B-5300 SEILLES
TEL.: +32 (0)85 84 96 70 - FAX: +32 (0)85 84 96 71
www.atelier-robert.be - info@atelier-robert.be

Soucieux d'améliorer nos produits, nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés.



E42 Sortie 9 (Andenne) - N921



L'héritage d'un savoir-faire




- BALAYEUSES ALIGNEUSES
- BALAYEUSES RAMASSEUSES

BA

ROBERT

BALAYEUSES ALIGNEUSES (A ENTRAINEMENT HYDRAULIQUE)

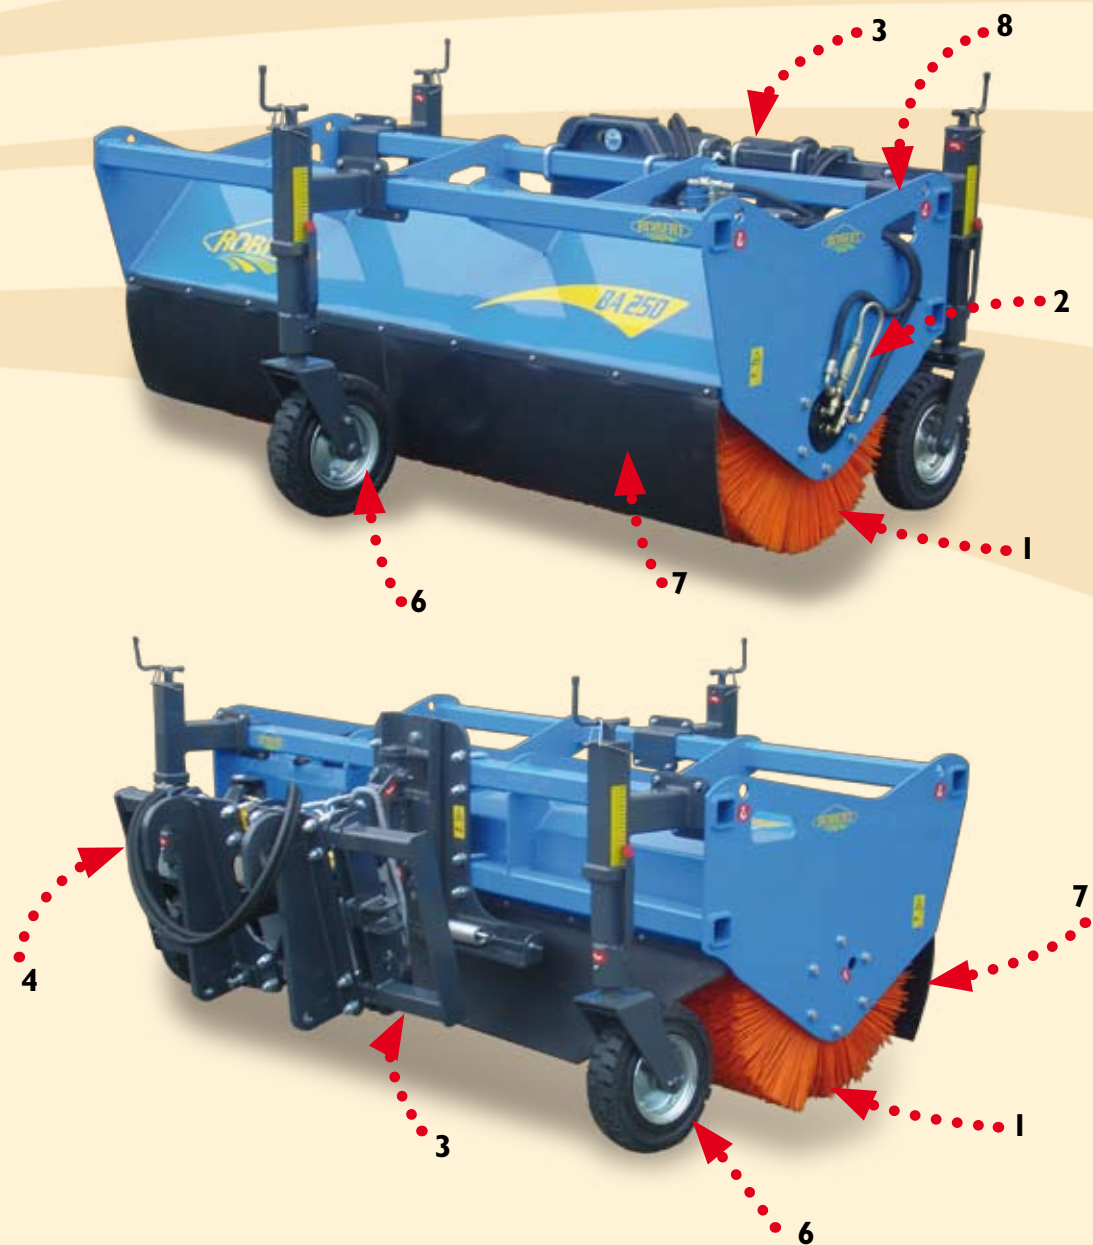

La propreté au quotidien avec nos balayuses type T.P., d'une conception très robuste, à usage intensif sur tous types de revêtements (bétons, bitumes, pavés, ...)

Equipement de série Balayuse (BA)



1 — Balai à anneaux juxtaposables montés sur moyeu métallique avec roulement à billes de fortes dimensions.



2 — Entraînement hydraulique avec moteur incorporé dans le moyeu du balai pour ne pas augmenter l'encombrement de la balayuse.



3 — Attelage oscillant multidirectionnel permettant le balayage des surfaces les plus irrégulières. Chaque creux, saillie, dévers, dos d'âne etc... étant parfaitement épousé par la machine.



4 — Crochets d'attelage boulonnés permettant le transfert ultérieur sur un autre type de chargeur sans modifications (découpes, soudures).



5 — Réglage angulaire (à gauche ou à droite) mécanique (hydr. en option).



6 — Roues de profondeur (3) de diam. 400 mm (avec bandage plein) montées sur roulement à billes et béquilles réglables permettant à l'opérateur de choisir la pression optimale du balai sur le sol.




7 — Bavettes anti — projection pour un travail en toute sécurité.
8 — Variateur hydraulique permettant de choisir la bonne vitesse de rotation du balai suivant les différentes situations. (vitesse réglable = moins d'usure du balai).

BR

ROBERT


BALAYEUSES RAMASSEUSES (A ENTRAINEMENT HYDRAULIQUE)

Modèle standard
Balayage en marche
arrière

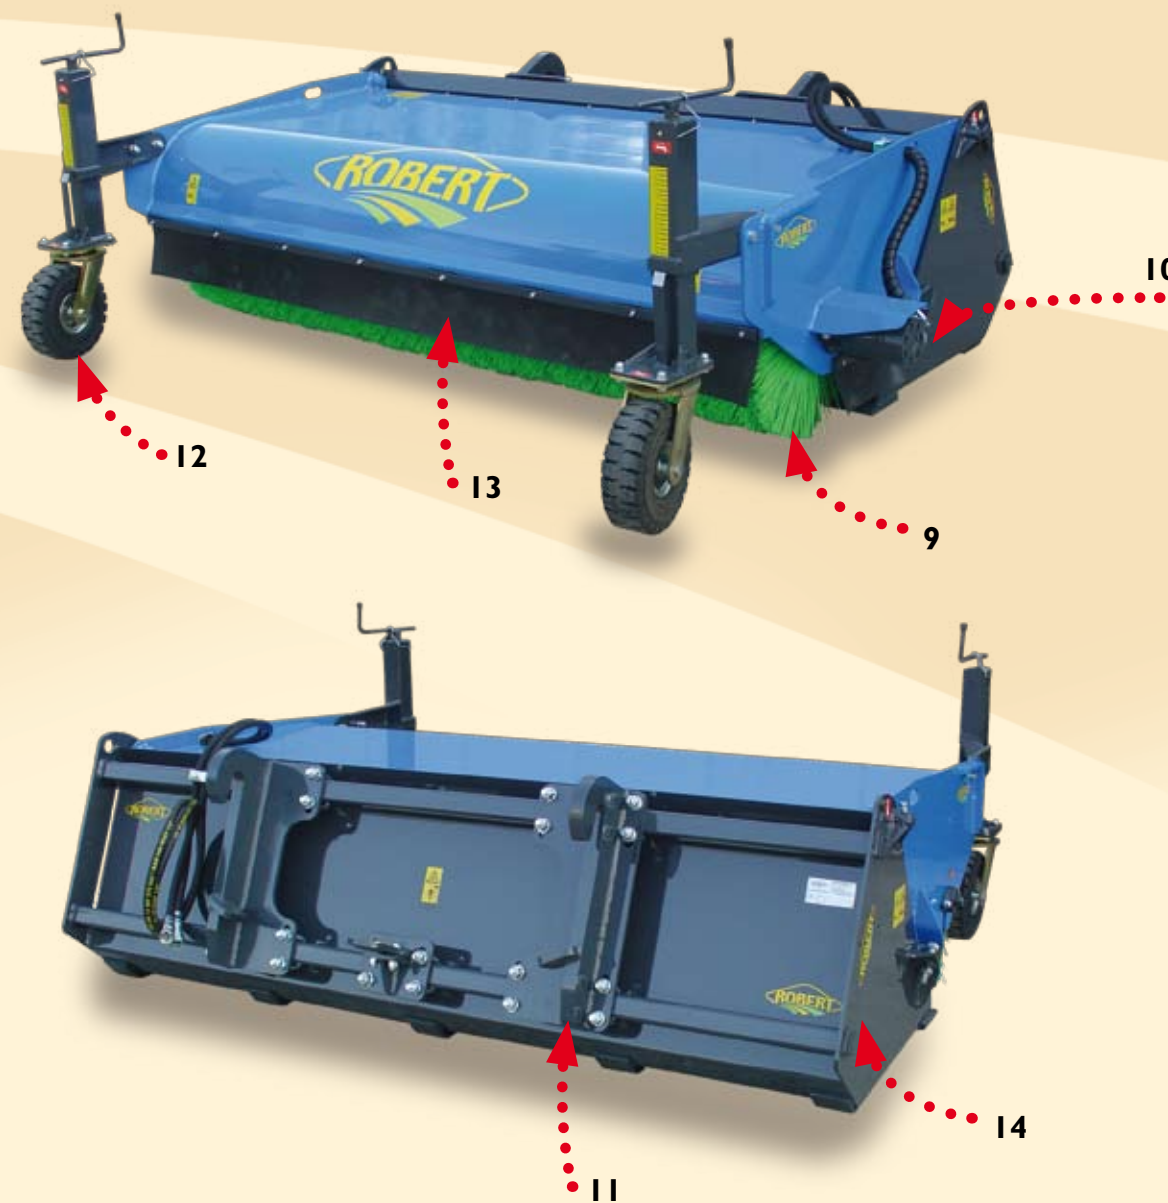

Balayez et ramassez en un seul passage toutes vos surfaces planes bétonnées (agricoles et industrielles) avec nos balayuses type B.R. attelées sur tracteur, télescopique ou chariot élévateur.


Modèle avec options
(attelage oscillant et bac hydraulique).
Balayage en marche avant

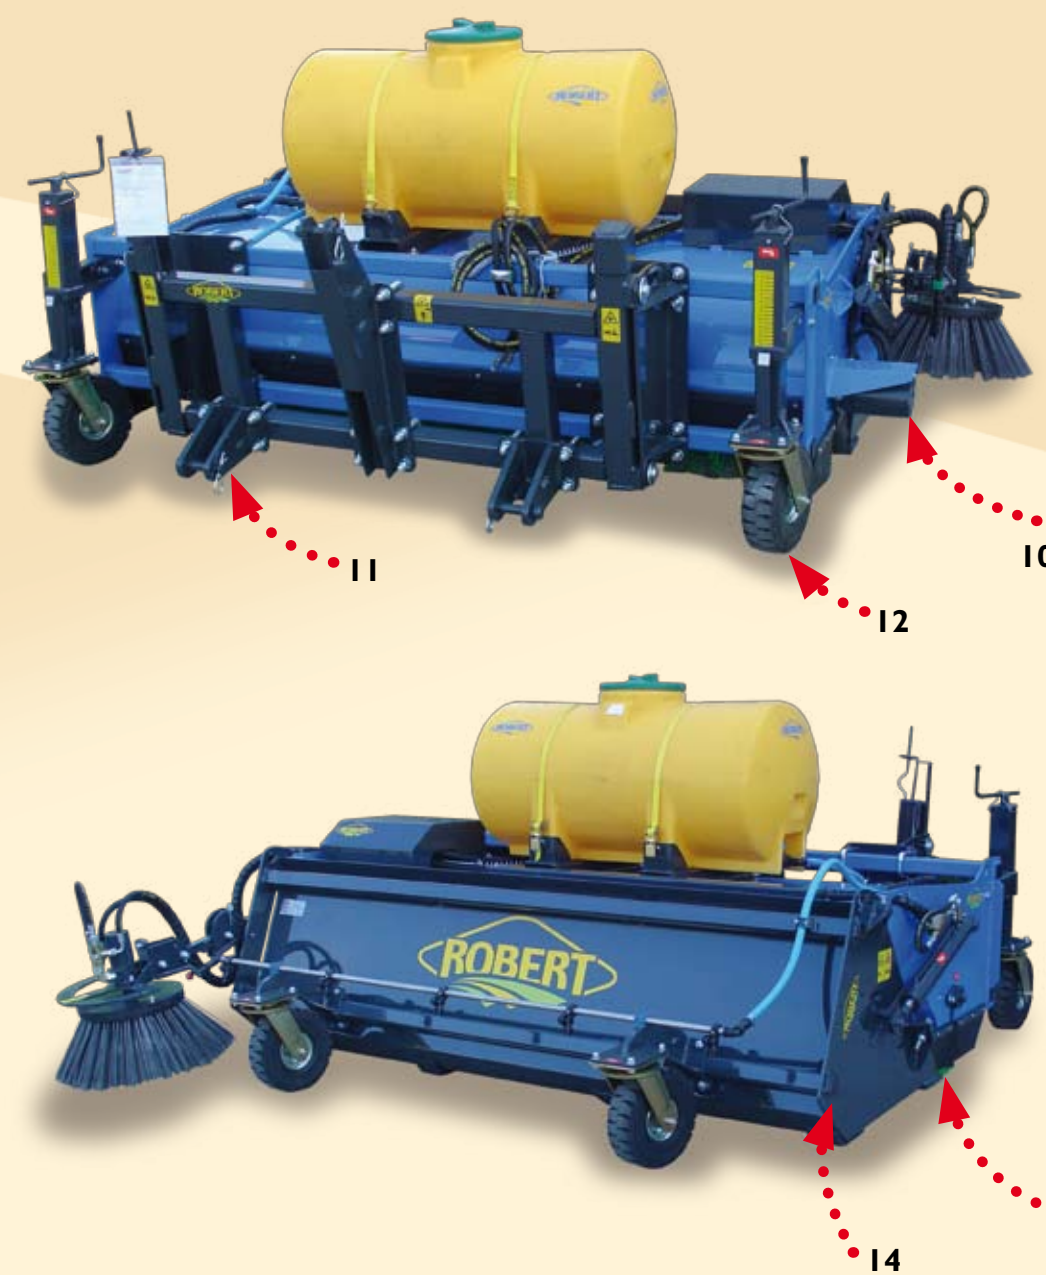

Equipement de série Balayuse (BR)



9 — Balai polypropylène de diam. 600 mm à anneaux juxtaposés montés sur moyeu métallique et roulements à billes.




10 — Entraînement du balai par moteur hydraulique.



11 — Crochets d'attelage boulonnés permettant le transfert ultérieur sur un autre type de chargeur sans modification (découpes, soudures).



12 — 2 roues de profondeur de diam. 300 mm (avec bandage plein) montées sur roulement à billes et béquilles réglables permettant à l'opérateur de choisir la pression optimale du balai sur le sol (4 roues en option avec attelage oscillant).



13 — Bavettes anti — projection pour un travail en toute sécurité.



14 — Bac récolteur grand volume avec lame d'usure en acier ardox 400 HB de 150 x 20 mm.

ROBERT

