


> H2800 SEMI-PORTEE



> Sur demande

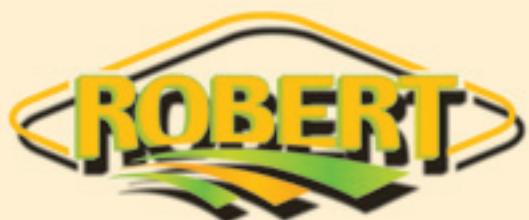

E42 Sortie 9 (Andenne) - N921

MODELES	B1600 portée	B1900 portée	H1800 portée	H2800 semi portée
Volume (m³)	1,6	2	1,8	2,8
Poids à vide (kg)	1010	1150	810	1550
Dimensions intérieures de caisse (m)	largeur longeur hauteur	1,5 0,70x1,50 0,90	1,8 0,70x1,50 0,90	1,50 1,20 1,00
Dimensions hors tout (m)	largeur (1 distribution) longeur hauteur largeur (2 distributions)	2,00 2,00 1,40 2,45	2,30 2,00 1,40 2,75	2,20 1,50 1,70 2,45
Hauteur de désillage (m) suivant la hauteur du point haut du relevage	± 3	± 3	± 3,5	± 4,5
Hauteur de distribution (m) suivant la hauteur du point haut du relevage	± 1,20	± 1,20	± 0,70	± 0,80
Dimensions des pneumatiques	-	-	-	26x8,0x14 (16ply)
Puissance tracteur conseillée	85	100	85	45
Débit d'huile souhaité (L/min)	30	30	30	30

* machine posée au sol

D'où venons nous?

Depuis 1970, nous mettons nos compétences au service de l'agriculture et contribuons au bien-être des femmes et des hommes qui la pratiquent. Sur base d'enquêtes, de constatations et remarques issues directement des utilisateurs, nous concevons, fabriquons et assemblons entièrement nos machines. En constante évolution, nos produits de haute qualité ont gagné au fil des années la confiance d'un grand nombre d'agriculteurs européens. De part sa structure familiale, la société Robert peut dans la mesure du possible à partir d'un matériel standard effectuer certains agencements.

Des questions?

Nous sommes à votre disposition: Gilbert, Sébastien, Olivier, Marie




CONSTRUCTEURS
RUE DE REPPE, 20E - ZONING INDUSTRIEL
B-5300 SEILLES
TEL.: +32 (0)85 84 96 70 - FAX: +32 (0)85 84 96 71
www.atelier-robert.be - info@atelier-robert.be

Soucieux d'améliorer nos produits, nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés.



**DESILEUSE
DISTRIBUTRICE**

> NOS OPTIONS

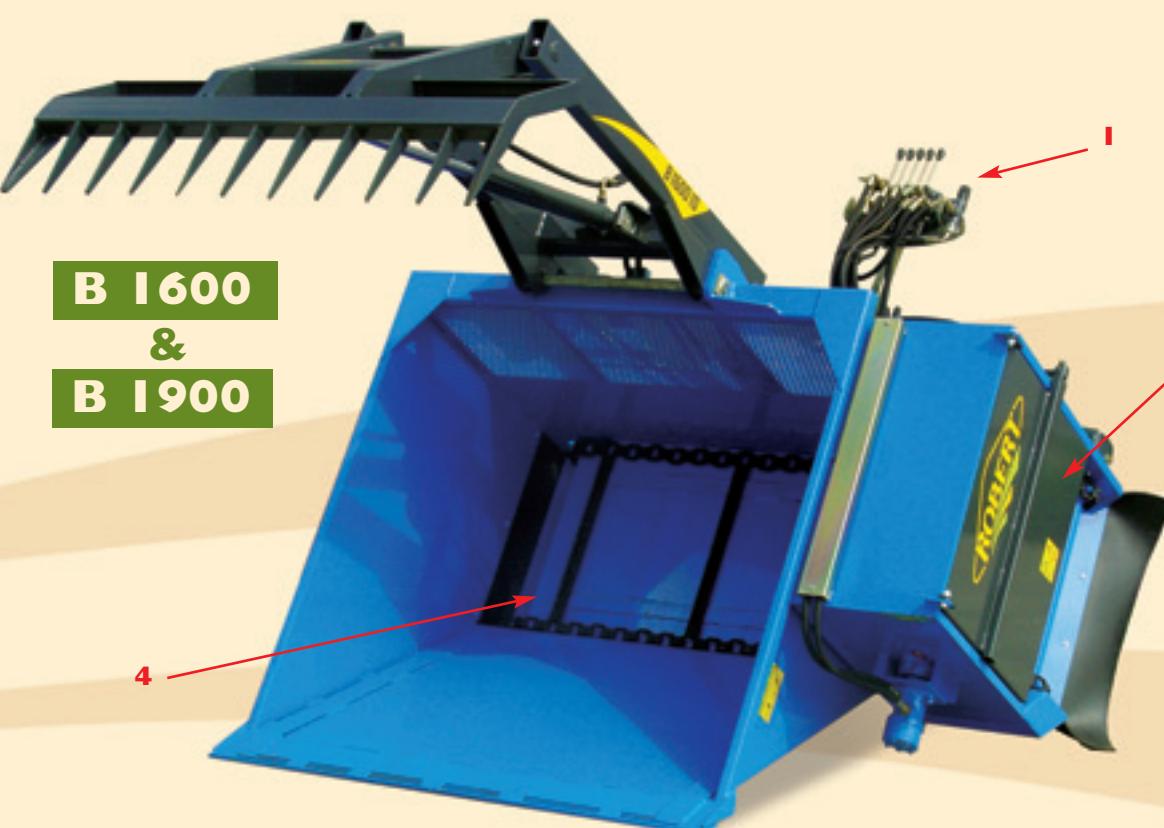

**B 1600
&
B 1900**



SES ATOUTS FONT REFERENCES.

- Du fait que la charge se reporte vers l'attelage, l'emploi des tracteurs de moyenne puissance est autorisé sans les déséquilibrer.
- L'ouverture de chargement, en position transport et distribution, se trouvant au dessus, la caisse forme un bac complètement fermé supprimant tout risque de perte.
- Permet la distribution des aliments dans les auges les plus hautes et grâce à son double fond, laisse le couloir parfaitement propre.
- Se vide totalement et régulièrement sans devoir manoeuvrer le bras et la griffe.



► Distributeur hydraulique à commande manuelle (électrique ou téléflexible en option) monté sur un support réglable et facilement accessible du poste de conduite regroupant toutes les fonctions de la machine



► Châssis 3 points avec barre d'attelage automatique et vérin de basculement DE de forte puissance



► Porte de distribution à commande hydraulique indépendante. En position fermée pour le transport elle élimine tous risques de perte. En position ouverte pour la distribution, elle canalise l'ensilage vers les auges



► Démêleur de gros diamètre équipé de carter anti-enroulement et tapis à chaînes plates de 80/12 offrant une durée de vie nettement accrue vis-à-vis des chaînes type "marine"




► Commande du tapis, par moteur hydraulique équipé d'un variateur de vitesse, indépendante du démêleur. Cette solution technique offre l'avantage de pouvoir diminuer ou augmenter la vitesse du tapis indépendamment de celle du démêleur (distribution d'ensilage d'herbes)



► Tendeurs du tapis surdimensionnés (tige de ø20) positionnés à l'extérieur de la caisse et facilement accessibles



H 1800

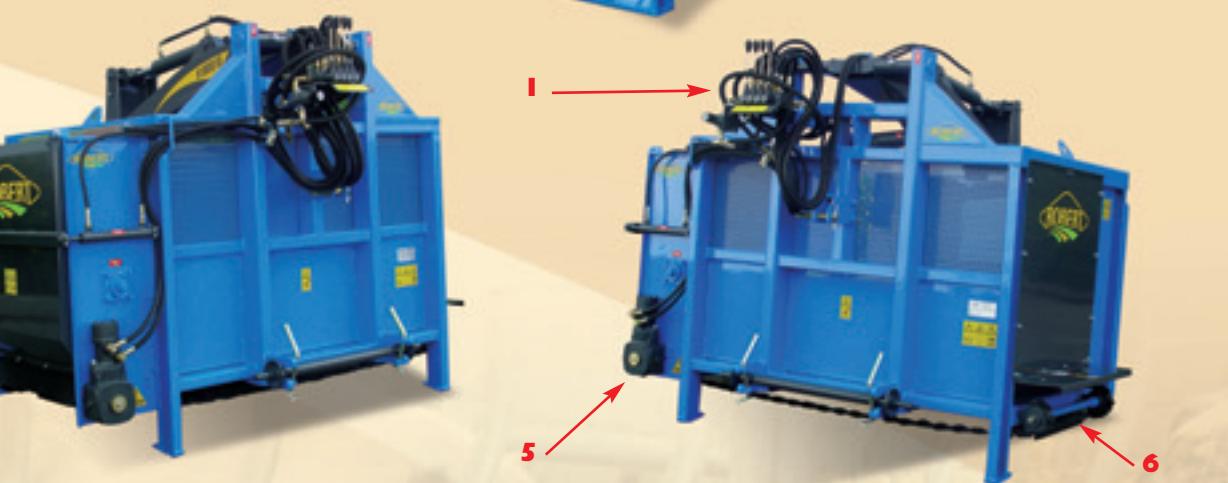

DE PAR SA ROUSTESSE ET SA PUISSANCE À TOUTE ÉPREUVE, QUI N'EST PLUS À DÉMONTRER, ELLE SE POSITIONNE EN TÊTE DE LISTE DANS SA CATÉGORIE.

- Bras central, en forme de caisson, largement dimensionné, maintenu par un axe de diamètre 35mm reprenant les montants de caisse et pivotant sur des buselures, le vérin hydraulique étant placé hors d'atteinte des ensilages.
- Griffe hyper-puissante avec vérin hydraulique travaillant en poussée et dents biseautées recourbées vers l'intérieur pour une meilleure prise au silo.
- Caisse monocoque fabriquée avec des tôles, profilées en acier spécial anti-usure.
- Tous les mouvements du tapis et du démêleur sont montés sur des paliers à roulements étanches et toutes les articulations sont pourvues de graisseurs.



► Boîtier de commande des distributeurs électriques se plaçant à l'aide de deux puissants aimants, à l'intérieur de la cabine. Ce système offre le maximum de confort d'utilisation.



► Double distribution simplifiant le travail quotidien dans les étables à double rangée en impasse.



► Porte à ouverture à commande indépendante s'ouvrant vers le bas, permettant une distribution déportée de 30 cm



► Commandes par téléflexibles à installer dans la cabine offrant la possibilité de travailler toutes vitres fermées.



► Rehausse de caisse augmentant la capacité de la machine de 0,2 à 0,4 m³ suivant les modèles



► Tôle rétractable commandée avec 2 vérins hydrauliques permettant de ramasser impeccablement le pied des silos de maïs, pulpes, etc et aussi de racler complètement le fond de la machine. Se monte sur la H-1800 et la H-2800



► Vanne supplémentaire pour la commande de la distribution à partir du sol permettant le remplissage de brouettes, mannes,...



► Réglage à distance de la vitesse du tapis par moteur électrique.