

> NOS OPTIONS

SEMOIRS ELECTRIQUES POUR SUR SEMIS



KS 40.
40 litres
avec 1 plateau pour
tous modèles jusque
DBS 480.




STREUPROFIT.
100 litres
avec 1 plateau pour
tous modèles jusque
DBS 640



ZS 200.
200 litres
avec 2 plateaux
pour modèles
DBS 720 à 960.



PS 250. Pneumatique pour tous modèles jusque DBS 640
(250 litres)

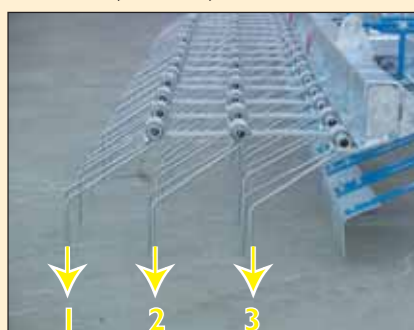

3 Rangées de dents
flexibles pour une
régénération optimale de
vos prairies
(conseillé pour le
sursemis des prairies avec
l'option de semoir
électrique)

> NOS MODELES



DBS 240



DBS 320



DBS 400
repliage
hydraulique.
En option: 2 ou 4
roues d'appui
réglables



Modèles:
moyennes largeurs en
3 éléments
(DBS 480 à 720)
repliage hydraulique et
4 roues d'appui
réglables.



Modèles:
grandes largeurs en 5
éléments (DBS 800 à
960)
repliage hydraulique
(3 verins) et
6 roues d'appui
réglables.



cachet revendeur



E42 Sortie 9 (Andenne) - N921

Modèle DBS	240	320	400	480	560	640	720	800	880	960
Largeur de travail (m)	2,40	3,20	4,00	4,80	5,60	6,40	7,20	8,00	8,80	9,60
Largeur châssis (m)	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Largeur allonges (m)	-	2x0,40	2x0,80	2x1,20	2x1,60	2x2,00	2x2,40	2x2,00	2x2,00	2x2,40
								2x0,80	2x1,20	2x1,20
Hauteur au sol (m)	1,30	1,30	1,76	2,16	2,56	2,96	3,36	3,00	3,00	3,40
Poids (kg)	370	495	700	830	930	1080	1180	1480	1615	1850
Mode de repliage										
Manuel	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Hydraulique	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X
Roues de profondeur	option	option	option	4	4	4	4	6	6	6

Modèle DBS Plus	480	560	640	720
Largeur de travail (m)	4,80	5,60	6,40	7,20
Largeur châssis (m)	2,40	2,40	2,40	2,40
Largeur allonges (m)	2x1,20	2x1,60	2x2,00	2x2,40
Hauteur au sol (m)	2,16	2,56	2,96	3,36
Roues de profondeur	4	4	4	4
Nombre de dents ressorts sur poutre avant	24	28	32	36
Poids (Kg)	1390	1570	1800	1980

D'où venons nous?

Depuis 1970, nous mettons nos compétences au service de l'agriculture et contribuons au bien-être des femmes et des hommes qui la pratiquent. Sur base d'enquêtes, de constatations et remarques issues directement des utilisateurs, nous concevons, fabriquons et assemblons entièrement nos machines. En constante évolution, nos produits de haute qualité ont gagné au fil des années la confiance d'un grand nombre d'agriculteurs européens. De part sa structure familiale, la société Robert peut dans la mesure du possible à partir d'un matériel standard effectuer certains agencements.

Des questions?

Nous sommes à votre disposition: Gilbert, Sébastien, Olivier, Marie



CONSTRUCTEURS
RUE DE REPPE, 20E - ZONE INDUSTRIELLE
B-5300 SEILLES
TEL.: +32 (0)85 84 96 70 - FAX: +32 (0)85 84 96 71
www.atelier-robert.be - info@atelier-robert.be

Soucieux d'améliorer nos produits, nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés.



NEW


**EBOUSEUSES
A LAMES SOUPLES**

DBS



! AU CHOIX:



La dent flexible sur 2 rangées ou le peigne à double rangées de dents

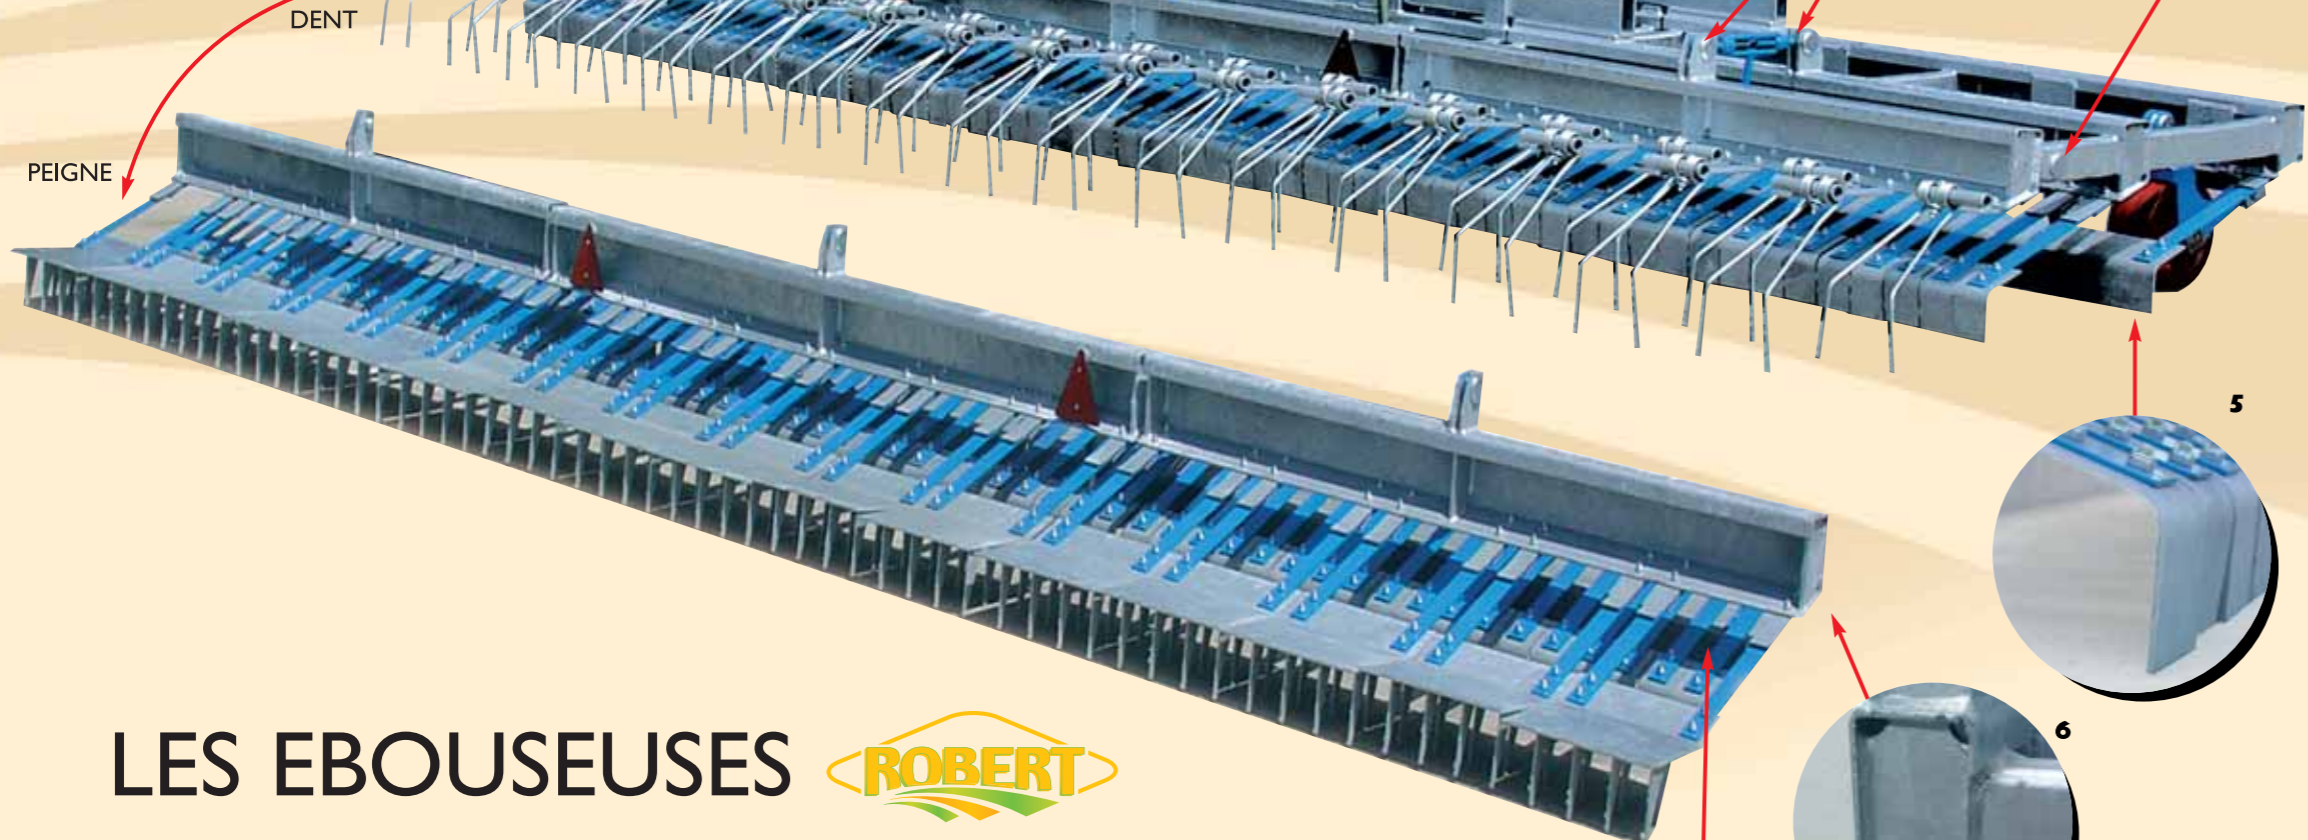

LES EBOUSEUSES AMELIORENT LA PRODUCTIVITE DE VOS PRAIRIES

Nos ébouseuses traitent avec une efficacité remarquable vos prairies et assurent **une augmentation de plus de 30 % de leur rendement** par :

- > l'augmentation de la surface exploitable en épendant les bouses
- > l'accélération de la repousse et la multiplication de la flore
- > le renforcement de la résistance de l'herbe au piétinement.

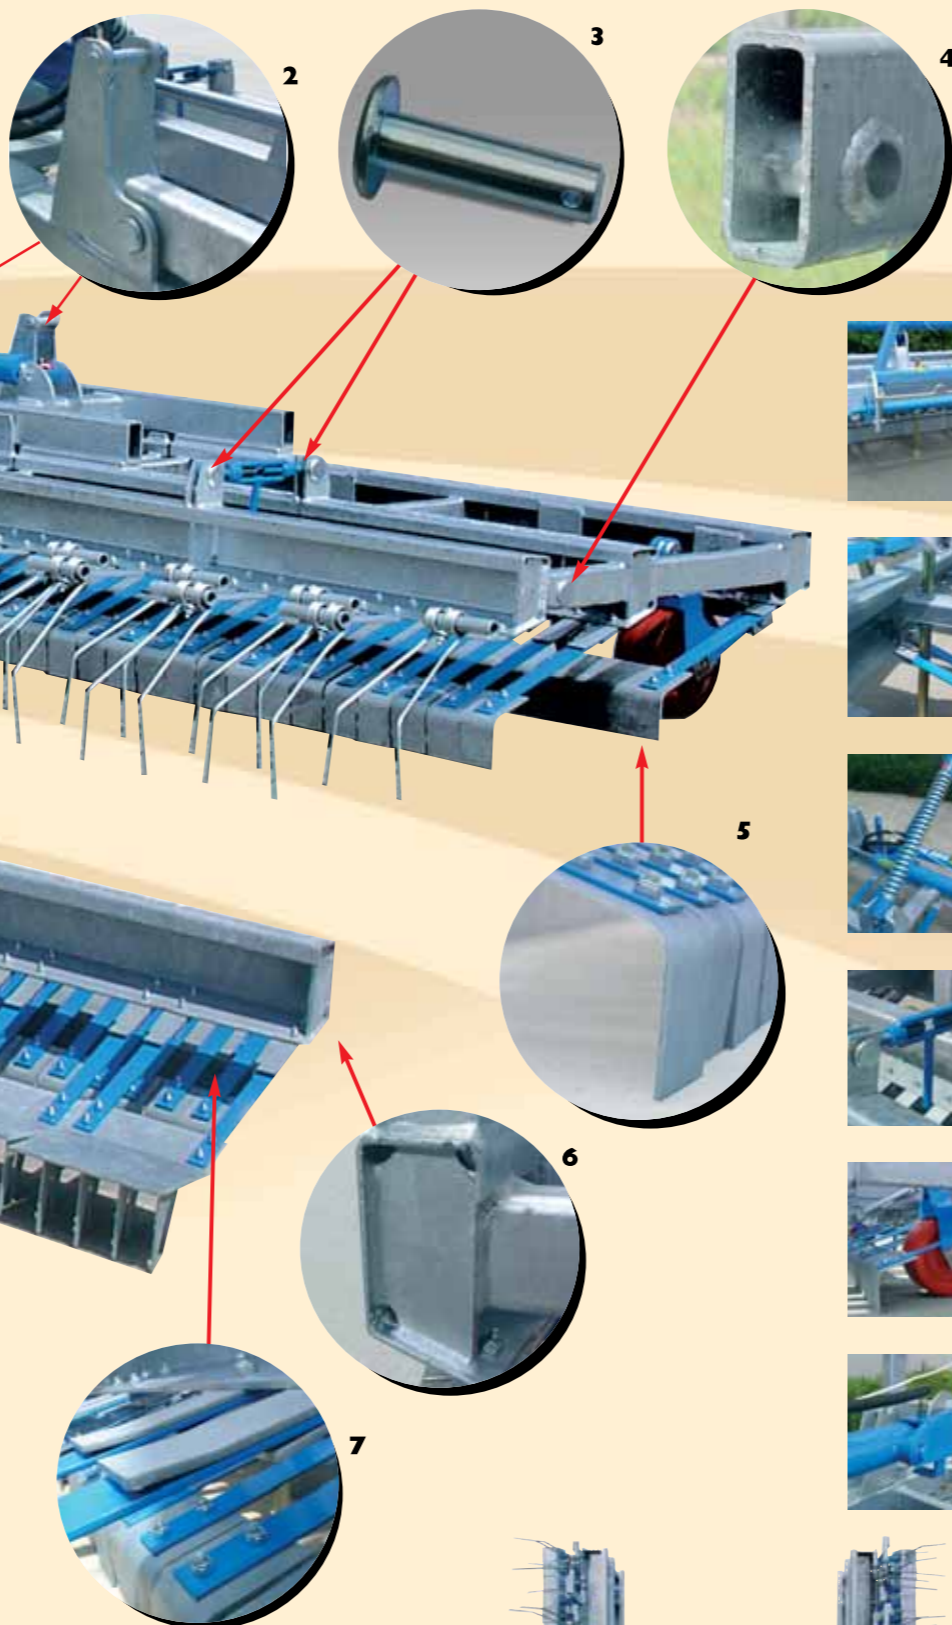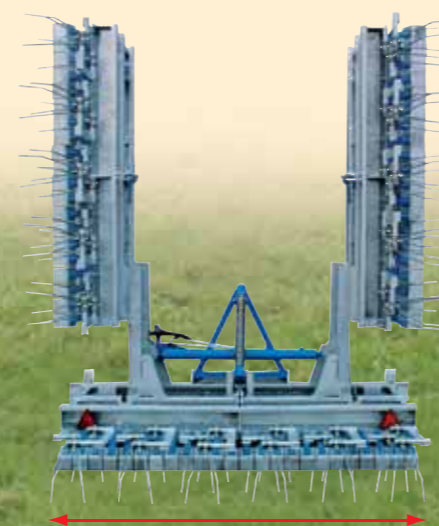

Des détails qui font la différence

(1) Peignes aérateurs à doubles rangées de dents biseautées en acier anti-usure largement espacées supprimant tous risques de bourrage ou deux rangées de dents flexibles conseillées en vieilles prairies où une régénération vigoureuse doit être effectuée (utilisée aussi avec l'option du semoir électrique).

(2) Butée de repliage garantissant un maintien précis et durable sans jeu latéral.

(3-4) Articulations baguées munies de pivots forgés de longueur et de diamètre surdimensionnés évitant les usures prématurées.

(5) Raclours positionnés perpendiculairement au sol évitant la destruction du gazon par les sautilllements répétitifs dus à l'effet de terrage.

(6) Châssis en profil C de forte dimension renforcé à chaque point où se produisent des efforts de torsion et refermé sur les bouts afin d'éviter tous risques de fissuration.

(7) Lames extra-souples en acier ressort traité, montées avec contre lames supérieures et inférieures. Leurs fixations étant réalisées à l'aide de boulons zingués de 10 mm et d'écrous autobloquants. Ce type de montage ayant pour énorme avantage d'accroître la longévité des lames.

(8) Attelage semi-automatique avec barre d'attelage à cônes centreurs et 3 béquilles de dépose rétractables.

(9) Ressort compensateur reliant le triangle 3 points au châssis ayant pour effet d'absorber les fortes inégalités du terrain.

(10) Réglage de pression sur les peignes aérateurs par tirants galvanisés de 20 mm de diamètre permettant selon les besoins d'ajuster la pression pour un travail plus ou moins agressif.

(11) Roues d'appui métalliques réglables de 250 mm de diamètre et de 120 mm de largeur équipées de roulements à billes avec graisseur et d'un grattoir de nettoyage. Elles suppriment les effets de tangages dus aux grandes largeurs des machines.

(12) Repliage hydraulique par vérin S.E. permettant aux allonges de suivre le relief du terrain. En mode transport un verrou de sécurité verrouille automatiquement la machine.


DBS Plus



NEW

MODELE SPECIAL AVEC PALETTES NIVELEUSES

- De par sa conception spéciale, cette machine convient particulièrement bien pour effectuer la remise en état des prairies fortement dégradées.
- La rangée supplémentaire de palettes montées sur de gros ressorts réglables en profondeur et en agressivité, permet à cet outil de réparer aisément en un seul passage, les dégâts causés par les sangliers ou à des pâturages tardifs.
- En relevant complètement le porte dents avant, elle peut aussi s'utiliser comme une ébouseuse normale et est disponible en largeur de travail de 4,80m, 5,60m, 6,40m et 7,20m.
- De par la configuration particulière du châssis ce système n'est pas adaptable aux autres modèles DBS.

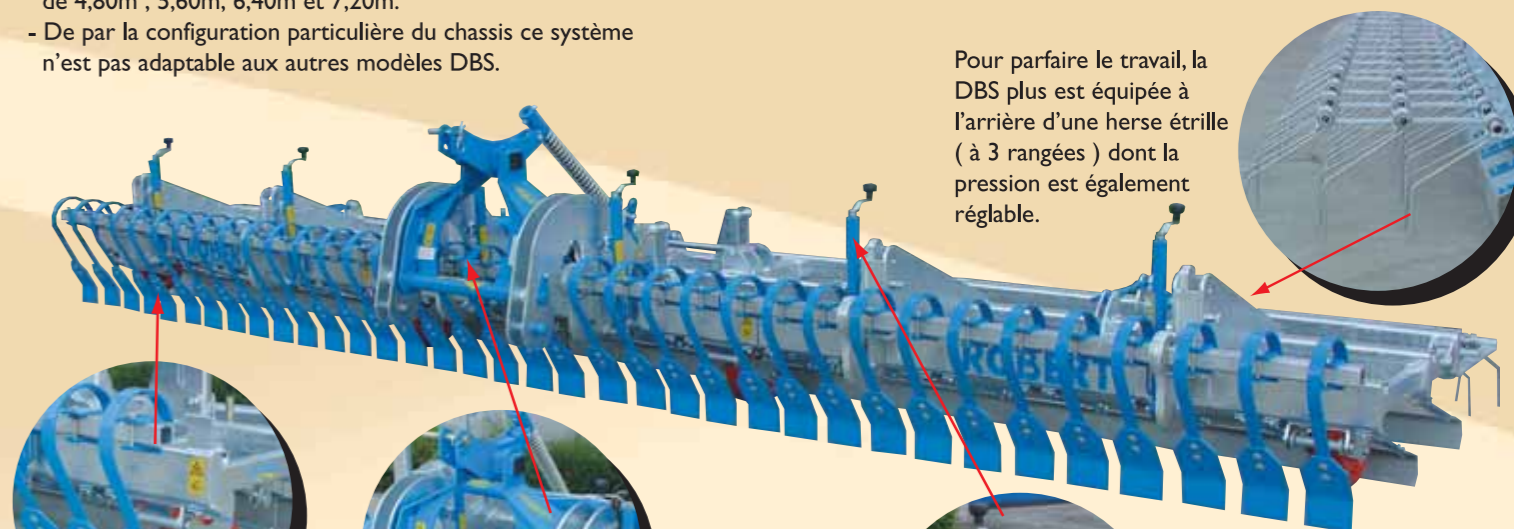

Pour parfaire le travail, la DBS plus est équipée à l'arrière d'une herse étrille (à 3 rangées) dont la pression est également réglable.



Dents ressort équipées de palettes niveleuses.



Ressort compensateur reliant le triangle 3 points au châssis ayant pour effet d'absorber les inégalités du terrain.



Manivelle de réglage permettant d'ajuster la profondeur et l'agressivité des palettes suivant le travail à effectuer.

EN OPTION

Cette machine peut aussi recevoir un semoir électrique soit à 1 ou 2 disques, soit pneumatique afin d'effectuer un sursemis de qualité.



LARGEUR DE TRANSPORT: 2,40 M