

# LIBORTO C et P



LIBORTO P 80 / 460



LIBORTO C 80 / 460

**Définition concernant le châssis de base :** Châssis 4 poutres indéformables - Attelage renforcé - Cat.2 / Cat.3 à préciser. Équipement soc de base réversible 55x15x400. Roues de contrôle à pneus montées sur vérin mécanique - Prédiposition pour fixation herse peignes 3 et 4 rangées et rouleau ROLNEC 500/8.

**CULTIVATEURS DE REPRISE À DENTS FLEXIBLES** C : Dent Ressort □ 35 mm  
P : Dent Ressort plat 150x12

| LIBORTO  | largeur de travail en mètre | Nbre de dents | Type de châssis |
|----------|-----------------------------|---------------|-----------------|
| 80 / 290 | 2,90 m                      | 13            | fixe            |
| 80 / 330 | 3,30 m                      | 15            | fixe            |
| 80 / 370 | 3,70 m                      | 17            | fixe            |
| 80 / 420 | 4,20 m                      | 19            | Repliable       |
| 80 / 460 | 4,60 m                      | 21            | Repliable       |
| 80 / 510 | 5,10 m                      | 23            | Repliable       |
| 80 / 550 | 5,50 m                      | 25            | Repliable       |
| 80 / 600 | 6,00 m                      | 27            | Repliable       |



Peignes à 3 rangées de dents à 3 spires avec écartement 24 cm.



Peignes à 4 rangées de dents à 3 spires avec écartement 20 cm.



LIBORTO C 80 / 510



LIBORTO P 80 / 600

# LIBORTO C et P

Châssis haute résistance en tube de section 100x100x10. Le châssis de base 80/290 pouvant recevoir des extensions le portant jusqu'à 6 mètres de travail maximum.



LIBORTO 80 / 330 + ROLNEC 500/8


**Définition concernant le châssis de base :** Châssis 3 poutres indéformables - Attelage renforcé - Cat.2 / Cat.3 à préciser. Équipement soc de base réversible 55x15x400. Roues de contrôle fermées montées sur vérin mécanique - Prédiposition pour fixation rotors ou disques de recouvrement et rouleau Rolnec 500/8. Les roues de contrôle standard sont les modèles en tôle (500x140).

**CULTIVATEURS DE REPRISE À DENTS FLEXIBLES OU RIGIDES**

| LIBORTO  | largeur de travail en mètre | Nbre de dents | Type de châssis |
|----------|-----------------------------|---------------|-----------------|
| 80 / 290 | 2,90 m                      | 13            | fixe            |
| 80 / 330 | 3,30 m                      | 15            | fixe            |
| 80 / 370 | 3,70 m                      | 17            | fixe            |
| 80 / 420 | 4,20 m                      | 19            | Repliable       |
| 80 / 460 | 4,60 m                      | 21            | Repliable       |
| 80 / 510 | 5,10 m                      | 23            | Repliable       |
| 80 / 550 | 5,50 m                      | 25            | Repliable       |
| 80 / 600 | 6,00 m                      | 27            | Repliable       |



# LIBORTO C et P

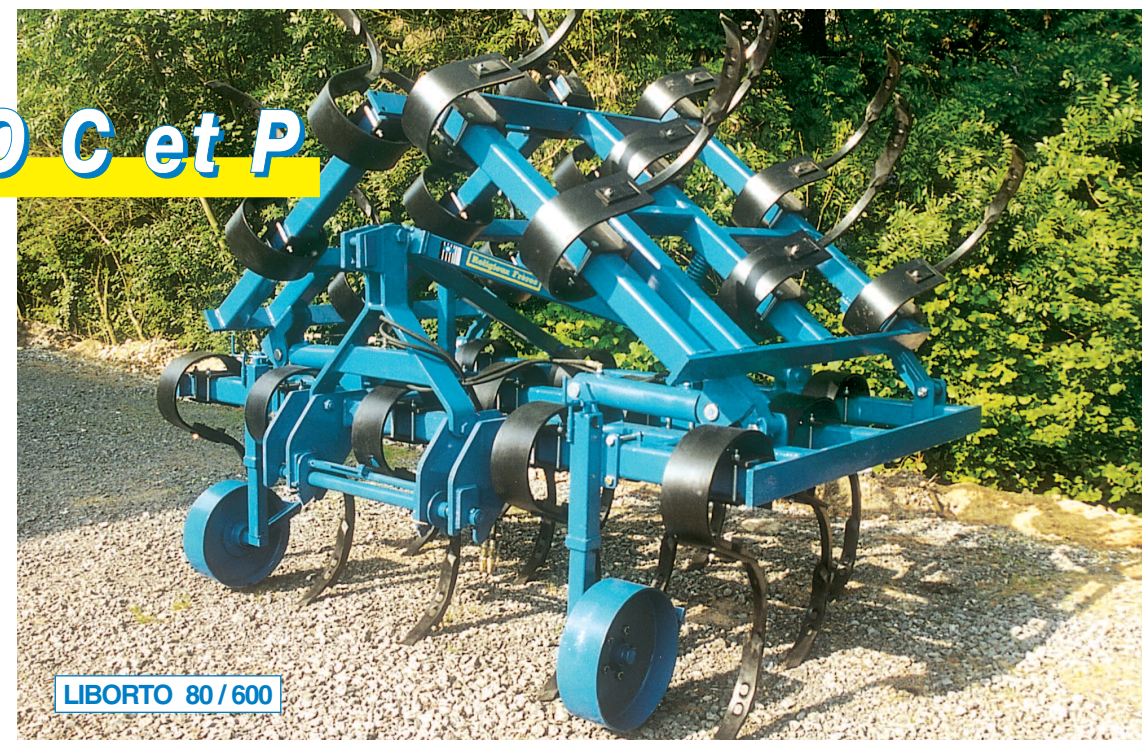

LIBORTO 80 / 600

**MACHINES AGRICOLES**  
02340 VIGNEUX-HOCQUET - FRANCE

Tél. 03.23.21.29.07 - Fax 03.23.21.38.87  
International : Tél. 33.323.21.29.07 - Fax 33.323.21.38.87  
E.mail : religieux-fr@wanadoo.fr - Web : www.religieux-freres.fr

**Religieux Frères**

Pour préparer vos sols en toute sérénité

**MACHINES AGRICOLES**  
02340 VIGNEUX-HOCQUET - FRANCE

Tél. 03.23.21.29.07 - Fax 03.23.21.38.87  
International : Tél. 33.323.21.29.07 - Fax 33.323.21.38.87  
E.mail : religieux-fr@wanadoo.fr - Web : www.religieux-freres.fr

**Religieux Frères**

Pour préparer vos sols en toute sérénité



## LIBORTO

### CULTIVATEURS À DENTS SEMI-FLEXIBLES ET RIGIDES

Au fil des années, l'expérience et les études approfondies menées imposent au déchaumage de nouvelles exigences. L'action du déchaumage est multiple et demeure indispensable. Il stoppe l'évolution des mauvaises herbes (70% du chiendent ne repoussera pas après le passage du cultivateur), favorise la décomposition des pailles et la germination des mauvaises graines.

#### LIBORTO C'EST LA GARANTIE D'UN TRAVAIL DE QUALITÉ POUR UNE MEILLEURE RÉCOLTE AU MEILLEUR COÛT.

Nos appareils garantissent une profondeur de travail constante aussi bien au déchaumage qu'en reprise de labour, ceci grâce aux roues de contrôle à réglage mécanique et au rouleau ROLNEC 500/8 de grand diamètre qui efface le passage des dents et nivelle le sol en le rappuyant.



Le LIBORTO favorise une préparation du sol rationnelle et de qualité, de plus LIBORTO en utilisation "PSEUDO-LABOUR" permet au sol de conserver l'humidité, l'humus restant en surface du sol, les levées sont facilitées car le sol est plus fertile. Il est indéniable que l'on obtient dans ce cas des levées homogènes et rapides.

**UN OUTIL POLYVALENT, PERFORMANT ET ROBUSTE**

## LIBORTO

### Déchaumer sans bouleverser



#### DENTS

- Forme en C qui ne mélange pas les horizons.
- Sans entretien, ni graissage grâce aux bagues en Nylatron.
- Sécurité 100 % efficace.
- Coût d'entretien négligeable.
- Peu exigeante en puissance.
- Pas de bourrage.
- Montage parfait avec verrouillage sur le châssis

**OPTION :** système breveté **SPEED LOC** pour changement rapide des socs sans boulons.

#### SOCS

- Patte d'oie avec angle d'attaque de 15°.
- Permet de scalper toute la surface.
- Bonne pénétration même en sol dur.
- Excellente résistance à l'usure.
- Largeur : jusqu'à 35 cm.

#### AUTRES SOCS

- 1 Soc plus profonds sans bouleversement des couches.
- 2 Soc de type Chisel classique épaisseur = 19 mm.
- 3 Soc de type Chisel larges.

Acier traité haute résistance.

**MACHINES AGRICOLES**  
02340 VIGNEUX-HOCQUET - FRANCE

Tél. 03.23.21.29.07 - Fax 03.23.21.38.87  
International : Tél. 33.323.21.29.07 - Fax 33.323.21.38.87  
E.mail : religieux-fr@wanadoo.fr - Web : www.religieux-freres.fr