

Religieux Frères

Fabricant de matériel agricole pour la préparation des sols

STORM

DÉCHAUMEUR À DENTS ET SYSTÈME NIVELEUR COMBINÉS.

Les techniques de mise en terre des cultures actuelles imposent une conduite particulière quand à l'enfouissement de matières organiques et d'engrais. Il est primordial de maintenir la matière organique en surface et ce de manière homogène tout en ameublissant la partie du sol travaillée. Les pailles et résidus trop enfouis se décomposent mal et freinent le bon enracinement des plantes.



La nécessité de faire évoluer les résidus de récolte et d'obtenir la germination rapide et complète des mauvaises graines, implique ce type de procédé, surtout lorsque l'on pratique le semis direct ou des préparations simplifiées.



Le **STORM** répond à ces critères, de plus c'est :

UN OUTIL PRÉCIS, FIABLE ET PERFORMANT.

STORM

Tous les modèles **STORM** sont équipés en série de pointes et ailerons rechargés, du rotor ou disque de bordure, et du réglage de l'angle d'attaque par boulon de sécurité (modèles non-stop inclus). Le transport sur route est conforme à la réglementation grâce au repliage hydraulique contrôlé simple et rapide.




Caractéristiques / Modèles	Poids en standard (1) en Non-Stop (2)	largeur de travail réelle	Nbre dents/disques ou rotors	Puissance CV mini/ maxi	Dégagements bâti hauteur/largeur
75/300	1200 kg (1)	3 m fixe	7/8	100/140	800/650 mm
75/380 *	1520 kg (1)	4 m fixe	9/10	130/180	800/650 mm
75/460 *	2100 kg (1)	4,7 m hyd.	11/12	160/200	800/650 mm
75/540 *	2510 kg (1)	5,5 m hyd.	13/14	180/240	800/650 mm
75/600 *	2780 kg (1)	6 m hyd.	15/16	200/260	800/650 mm
75/300 NS	1550 kg (2)	3 m fixe	7/8	100/140	800/650 mm
75/380 NS *	1970 kg (2)	4 m fixe	9/10	130/180	800/650 mm
75/460 NS *	2650 kg (2)	4,7 m hyd.	11/12	160/200	800/650 mm
75/540 NS *	3160 kg (2)	5,5 m hyd.	13/14	180/240	800/650 mm
75/600 NS *	3410 kg (2)	6 m hyd.	15/16	200/260	800/650 mm
• VGX 75/800	5540 kg (1)	8 m hyd.	18/19	220/400	800/650 mm
• VGX 75/800 NS	6440 kg (2)	8 m hyd.	18/19	220/400	800/650 mm




• Appareil semi-porté composé de 2 sections **STORM** 75/380 indépendantes reliées au châssis principal par 2 attelages 3 points. L'adaptabilité des 2 sections d'outils est totale par rapport au relief rencontré. La mise en service de l'outil **STORM** VGX est rapide et permet un gabarit de transport < 3 mètres.

*Également disponible en version semi-portée avec relevage arrière 3 points.

- 1 Pointe de Soc. *
 - 2 Versoir.
 - 3 Étrier support.
 - 4 Aileron Coudé (droite et gauche). *
 - 5 Étançon 60x25.
- * Pièce rechargée pour plus de longévité.

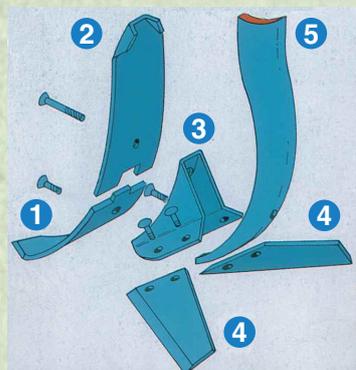

- A** La présence de socs à ailerons larges procure un espacement des dents maximum ; cela associé à un dégagement sous châssis important, permet un écoulement facile de la terre et des débris végétaux.
- B** Le positionnement de rotors ou de disques à la suite des dents amplifie l'effet d'émiettement et assure le nivellement des buttes de terre.
- C** Attelé à l'arrière du châssis, le rouleau ROLNEC de grand diamètre rend la surface du sol homogène, et contrôle de façon permanente la profondeur de travail du **STORM**.

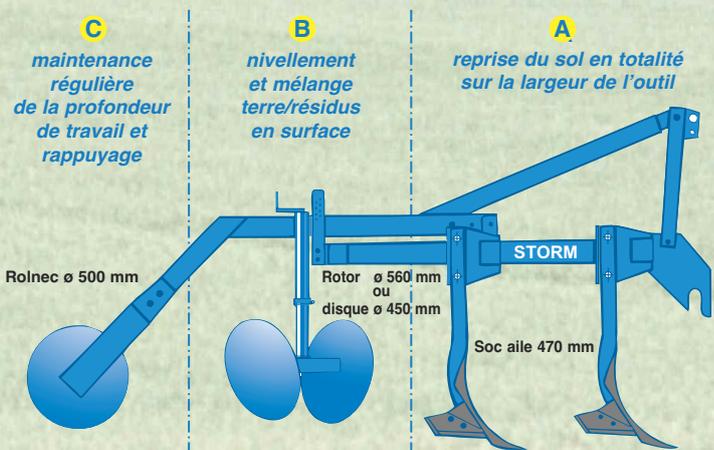

MACHINES AGRICOLES
F-02340 VIGNEUX-HOCQUET - FRANCE

Tél. 03.23.21.29.07 - Fax 03.23.21.38.87
 International : Tél. 33.323.21.29.07 - Fax 33.323.21.38.87
 E.mail : religieux-fr@wanadoo.fr - Web : www.religieux-freres.fr

Religieux Frères

Fabricant de matériel agricole pour la préparation des sols