



L'enseigne commerciale AGRIPOTATO vous apporte un conseil et un suivi exclusif pour l'ensemble de vos besoins en matériel de pommes de terres. Une gamme complète que vous découvrirez dans cette brochure.



FRAISE AVANT RF 310

Boîte de vitesses 1000 tpm avec 2xPTO 1,3/4-1,3/4
entrée max. 180 ch / 133 kW
Modèle entièrement en caoutchouc
2x roues de réglage de la profondeur en caoutchouc 6.50-10 10pr
Attelage trois points Cat. 2
108 dents Widia
ARC pour prise de force 1J-Z6 avec débrayage de sécurité
Nombre de dents modèle plein champ 108
Distance de buttage 4x75 cm
Largeur de travail approx. 3000 mm
Poids approx. plein champ 1360 kg
Puissance minimale requise approx. 110 ch / 81 kW



FRAISE ARRIERE VARIX 3000

Boîte de vitesses 1000 tpm entrée max. 220 ch / 162 kW
84 dents soudées pour rangs
Attelage à trois points Cat. 2
Tôle de protection avec 8 ressorts
ATC de prise de force avec accouplement à cames 1. J-Z6
Nombre de dents modèle pour rangs 84
Nombre de dents modèle plein champ 132
Nombre de dents lourdes modèle pour rangs 52
Nombre de dents lourdes modèle plein champ 92
Distance de buttage 4x75 cm
Largeur de travail approx. 3050 mm
Poids approx. rangs 1550 kg
Poids approx. plein champ 1700 kg
Puissance minimale requise approx. 85 ch / 62 kW



BROYEUR DE FANES 4LKA 75/90

Exécuté standard avec:
Jeu de fléaux et ressorts de serrage
Boîte de vitesses 1000 tpm
2x roues en caoutchouc 6.50-10 10pr avec réglage de la broche pour modèles à 2/4 rangs
4x roues en caoutchouc 10.0/75-15.3 10pr avec réglage de la broche pour modèles à 6/8 rangs
ATC pour prise de force avec embrayage à roue libre 1J-Z6
Attelage à trois points Cat. 3 modèles à 6/8 rangs



PLANTEUSE

Entrainement par le haut avec tambour de grand diamètre ;
Bande à godet sans fin avec guide central garantissant une longue durée de vie
36 godets par bande avec possibilité de réducteur de godets ;
Différents modèles de godets disponibles;
Vibreux de bande à entraînement électrique avec réglage de pression ;
Fond d'élément avec une grille, mouvement oscillatoire entraîné électriquement ;
Réglage du canal de descente pour le plant de petit calibre ;
Nouveau modèle de soc avec pression mécanique ou hydraulique ;
Disques butteurs diamètre 510 mm.



BROYEUR DE FANES

Le broyeur Agronomic vous garantit un défanage efficace de vos pommes de terre grâce aux couteaux et aux fléaux créant une aspiration optimale.

Un roule butte pneumatique peut être intégré sur le châssis du broyeur afin de refermer les crevasses de la butte. Cette technique limite l'apparition de pommes de terre vertes.

En option, il est possible d'ajouter un système de pulvérisation localisé sur la butte du défanant.



KEILER I

La ROPA Keiler 1 est une arracheuse de pommes de terre traînée à 1 rang avec une trémie de 6 t.

La Keiler 1 a été spécialement développée pour les clients à la recherche d'une qualité supérieure, d'un nettoyage efficace et doux à la fois et d'une parfaite élimination des fanes. Grâce à un système hydraulique indépendant Load-Sensing, tous les éléments de nettoyage sont adaptés au régime de façon entièrement hydraulique, en particulier les chaînes tamiseuses et effaneuses.

Pour un régime de prise de force de 450 tr/min, toutes les unités de nettoyage sont alimentées avec une puissance maximale. L'entraînement entièrement hydraulique permet d'enregistrer et d'appeler des réglages machine définis par l'utilisateur. L'adaptation aux conditions de parcelle spécifiques ou en cas de changement entre des pommes de terre potagères et féculières est possible par une simple pression sur un bouton.

Plus d'options sur demande.

KEILER II

Keiler 2 — (en français le sanglier) c'est le nom donné par ROPA à son arracheuse de pommes de terre nouvellement conçue. L'arracheuse de pommes de terre 2 rangs a été présentée au public pour la première fois à l'occasion de l'Agritechnica. En plus des améliorations de détail, la Keiler 2 dispose d'un entraînement totalement hydraulique pour un réglage de nettoyage optimisé.

Un essieu télescopique avec des pneus extra larges de 750/60R 30.5 ou en option 800/45R 30.5 permet de respecter une largeur de transport de 3.00m sur la route, et de 3.50m au champ grâce à l'extension de la voie, ainsi qu'une stabilité considérablement améliorée. La sécurité pour le personnel se tenant sur la table de visite, en est ainsi plus sécurisée, même dans des terrains extrêmement difficiles, le danger de retournement s'en trouve réduit.

Plus d'options sur demande.





CONVOYEUR ou DUO-CONVOYEUR

CONVOYEUR

- A partir de 4m jusqu'à 10m, largeur 60-80 cm
- Moteur électrique, standard 1 vitesse
- Prise en plus sur le côté

DUO-CONVOYEUR

- 6+6m, 8+8m ou 10+10m, largeur 60-80 cm
- Reculer et avancer le tapis par moteur électrique
- Des moteurs électriques avec un variateur de vitesse



ELÉVATEUR-REPARTITEUR

- A partir de 6m jusqu'à 14m, largeur 60-80 cm
- Le choix entre un tapis plat ou tapis avec des hauts / petits chevrons
- A partir de 8m avec un col de cygne réglable
- Réglable en hauteur avec piston et pompe hydraulique manuel
- 1 vitesse en standard : 35m/min
- Marche-arret (d'urgence) avec thermique
- Monté sur des pneus et prévue d'un timon d'attelage



REMPLEUSEUR DE CAISSES

- Double remplisseur, châssis prévu pour caisse de 1;60 à 2;40
- Col de cygne dynamique droite et gauche
- Remplisseur automatique par display avec automatisme par plc
- Détection du produit par ultrason
- CE certificat



DETERREUR ou COMBI-DETERREUR

DETERREUR

- 2m40 X 5 (autres dimensions sur demande)
- Nettoyeur : standard : 8 rouleaux : 8 rangées des spires, rouleaux lisses, diabolos ou rouleaux lisses
- Sans ou avec calibre, standard 8 rouleaux des spires, rouleaux lisses, diabolos ou rouleaux lisses/spires l'un à l'autre
- Inclinaison des rouleaux réglables manuellement et ouverture réglable par pompe hydraulique.
- Des tapis de : terre, grenouille et produit en PVC, autoguidé, avec une longueur de 3m (autres sur demande)



COMBI-DETERREUR

Caisse en de 2,40 et longueur de 5 à 6m voir plus module déterrage en étoiles ou spires fer ou PU ou multisept en 6 ou 8 rangée entraînement électrique ou hydraulique de même pour le modules degrenailage. Muni d'un séparateur de mottes simple ou double ,celui ci peut être équipé d'une table de visite.
De nombreuses options peuvent être rajoutées pour équiper le combi pour qu'il soit équipé à souhait par rapport à votre demande

SÉPARATEUR DE MOTTES

- Rouleau simple ou double rouleau (autres dimensions sur demande)
- Largeur 1m ou 1m50 (autres dimensions sur demande)
- Monté sur le châssis avec deux pneus et timon d'attelage ou monté sur des pieds, prévue pour déplacer avec un télescopique.
- Des moteurs électriques avec un thermique



TÉLESCOPIQUE

- Télescopique 15m x 650
- Tapis caoutchouc avec des chevrons de 17mm
- Variateur électronique sur le tapis
- Entraînement des roues par 1 moteur-réducteur hydraulique, monté directement sur le roue (sans chaîne !)
- Remplissage semi-automatique : pivoter et reculer automatique
- Télécommande à fil, avec tous les contrôles



CALIBREUR

- Maille carré en caoutchouc ou trous hexagonal en ferail
- Largeur 800 ou 1500 mm
- Avec pvc pour produits
- Châssis indépendant avec pieds réglables et roues folles
- Option disponible réglage vitesse avec variateur ect



SYSTÈME CONTRE L'ÉROSION

- Des pelles en inox
- Entraînement hydraulique avec une vitesse réglable
- Profondeur et l'angle sont réglables
- Adapté à votre machine ou monté sur un châssis séparé



PLANTEUSE CP 42 SMART FLOAT

Combiner automatiquement la profondeur de travail constante lors de la préparation du sol avec la plus haute précision lors de la plantation tout en buttant directement, c'est possible avec la Miedema CP 42 Smart-Float.

Des capteurs mesurent en continu la quantité de terre traitée disponible, puis la profondeur de la fraise s'adapte automatiquement. La cape de buttage avec MR-Control permet de créer un billon complet, ayant une forme et une compacité optimales.




PLANTEUSE CP 42 PORTE

Courte et maniable, la CP 42 portée est le meilleur choix pour les cultivateurs de pommes de terre qui souhaitent une haute capacité.

La planteuse portée se prête parfaitement au travail avec chaintres étroits, ce qui vous permet d'exploiter votre parcelle de manière optimale. La Miedema CP a fait ses preuves dans la pratique comme planteuse ayant la précision de plantation la plus constante.

La grande trémie et l'élément de plantation respectueux de la pomme de terre complètent cette planteuse polyvalente.

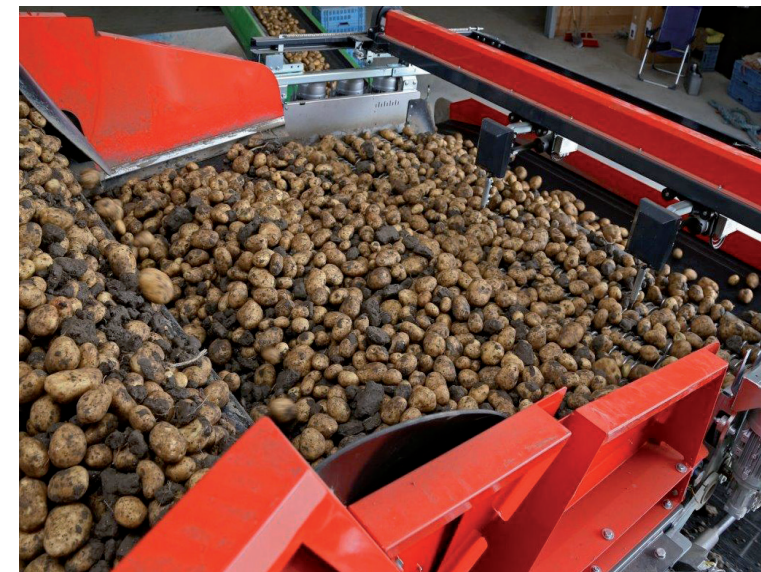

TREMIE

La trémie Miedema assure une réception parfaite de vos pommes de terre. Ensuite, elles sont amorties, nettoyées et éventuellement triées.

Le réglage automatique de capacité (MH-Control) assure une capacité optimale de votre ligne de tri et de stockage. Grâce aux nombreuses combinaisons possibles du type de trémie aux divers modules de nettoyage, nous sommes en mesure de vous composer une combinaison entièrement selon vos souhaits.